

VANDENS MINKŠTINIMO SISTEMOS



MODELIAI:

RIVERSOFT 4 - RIVERSOFT 8 - RIVERSOFT 16 - RIVERSOFT 25



MINKŠTININIMO FILTRAI


RIVERSOFT 4/8/16/25



Techninės charakteristikos:

- Pagaminta JAV;
- Visos sudedamosios dalys originalios Pentair;
- Autotrol® 367 vandens kiekį skaičiuojantis valdymo vožtuvas;
- Paprastas programavimas vedant laiką, kietumą ir druskos sąnaudas;
- 7-i ciklų, didelio efektyvumo regeneracija;
- Mažos druskos sąnaudos, 1 m³ vandens paruošti sunaudojama iki 0,7 kg druskos;
- Įjimo/išėjimo jungiamieji vamzdžiai: 3/4"
- Pajungimas kanalizacijai: 1/2"
- Maitinimas: 220 V/50 Hz
- Vandens slėgis sistemoje: nuo 1.5 iki 8 bar
- Vandens temperatūra: nuo 2 iki 38 C°
- Ilgaamžiškas katijonitas Dowex HCRS
- Filtras pagamintas laikantis RoHS 2002/95/EB direktyvos (žaliavose nėra kenksmingų medžiagų).

MINKŠTINIMO FILTRŲ KROVOS NAŠUMO LENTELĖ

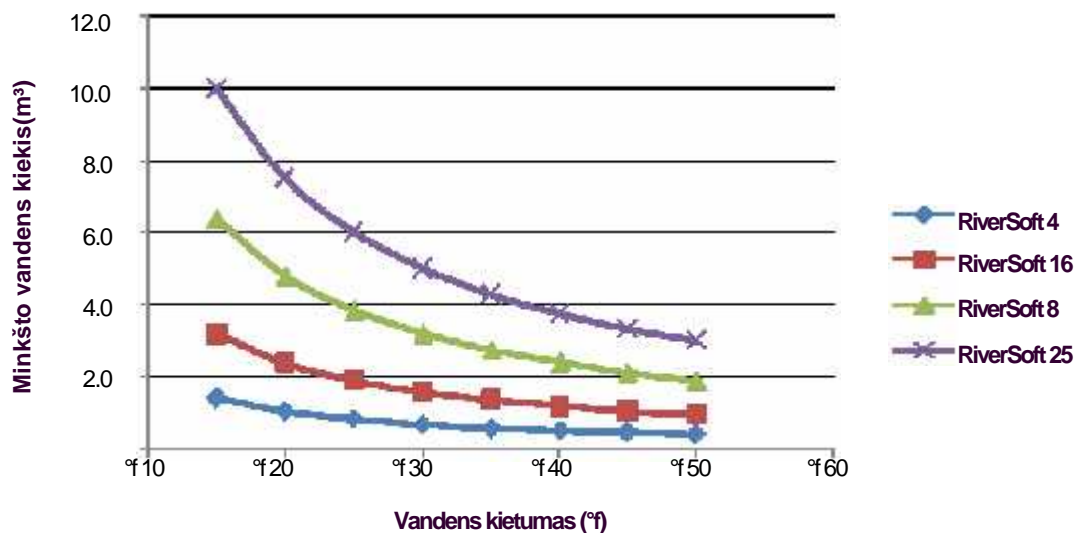


RIVERSOFT MINKŠTINIMO FILTRAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Charakteristika	RiverSoft 4	RiverSoft 8	RiverSoft 16	RiverSoft 25
Prekės kodas	PEANUT_6X13	PEANUT_8X18	PEANUT_6X13	PEANUT_6X13
Katijonitas (l)	3.5	8	16	25
Darbinis našumas (m³/h)*	0.14	0.32	0.64	1
Momentinis našumas (m³/h)	0.21	0.40	0.96	1.5
krovos talpa (°f/m³)	21	48.1	96.3	150.3
Druskos kiekis regeneracijai (kg)	0.42	0.96	1.92	3
Vandens kiekis regeneracijai (l)	26	47	117	123
Druskos talpa (kg)	6	25	50	50
Plotis (cm)	17.8	31	31	31
Gylis (cm)	35.7	43.5	43.5	43.5
Aukštis (cm)	43.5	68	113.5	113.5
Svoris (kg)	5	10	16	27

D. mesio: visi skaičiai paremti, kad 1 litrui katijonito regeneruoti yra naudojama 120 g druskos.

SERTIFIKAVIMAS

Riversoft minkštinimo filtrai atitinka visus Europos direktyvos reikalavimus slėginiams renginiams 92/23/EC Modulis A (vidinis gamybos kontrolis) kaip atitikties vertinimo procedūra; Riversoft atitinka visus elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus 2004/108/EC ir 2006/95/EC.

