


Separett[®] WEEKEND[®]

Modelis 7011



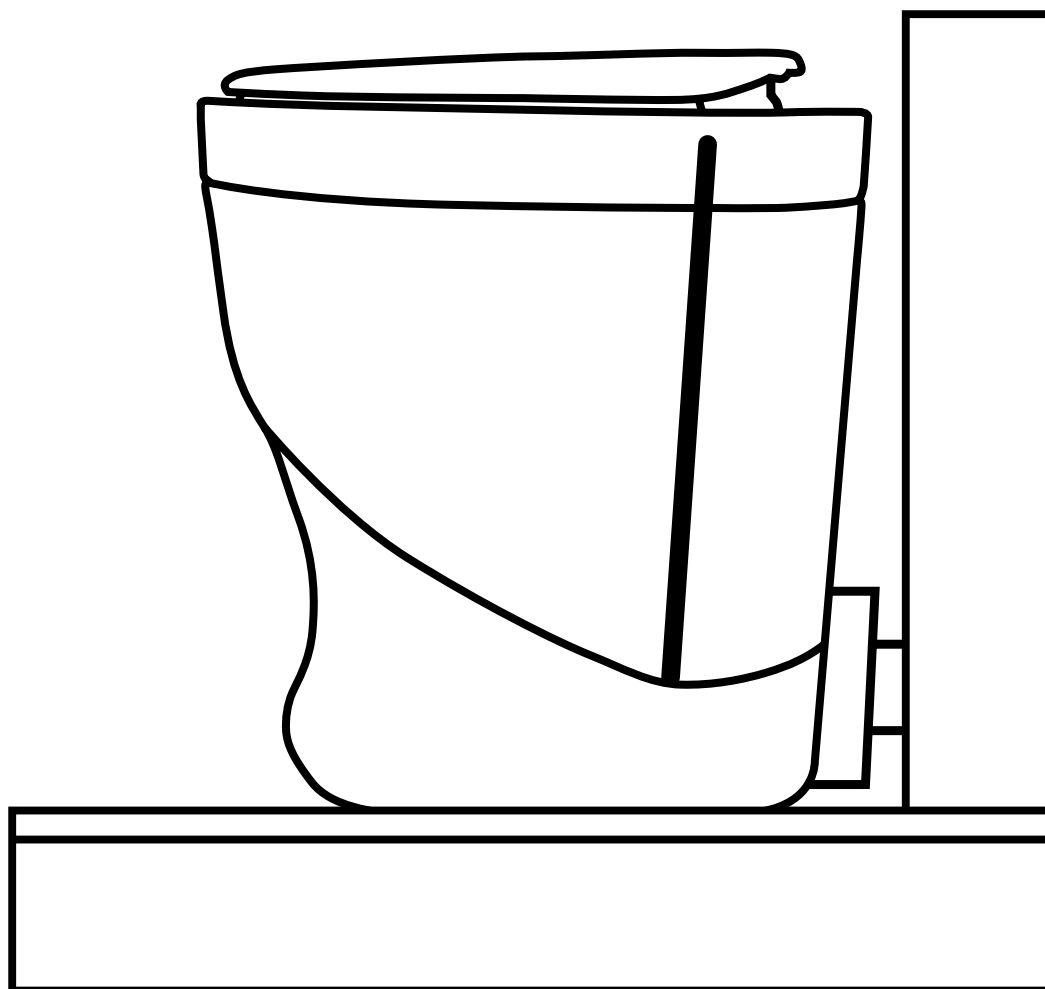


Separett[®]

www.separett.com

TECHNINIAI DUOMENYS

Prie gaminio pridedami toliau nurodyti priedai

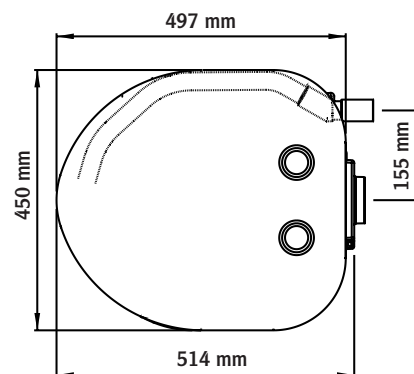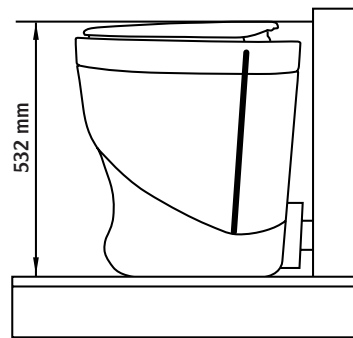

Medžiagos

Viršutinė ir apatinė dalis: smūgiams atsparus politenas

Sėdynė: blizgus polipropilenas

Vidinis bakas ir dangtis: polipropilenas.

Visas medžiagas galima panaudoti pakartotinai.

Svoris

9 kg

Matmenys

Ventiliacijos vamzdžiai Ø 75 mm

Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis: Ø32 mm


ĮRENGIMAS

Galima įrengti tiek šildomose, tiek nešildomose patalpose.

Galima naudoti tik plastikinius vamzdžius.

Daugiau informacijos ieškokite www.separett.com.

Naudingi įrankiai

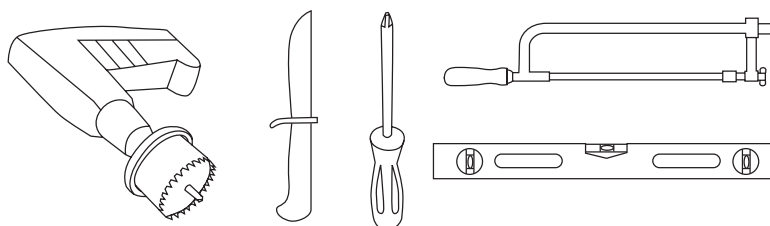


1 Montavimas

- Pirmiausiai sudarykite kanalizacijos ir ventilacijos vamzdžių išdėstymo planą.
- Jei kanalizacijos ir (arba) ventilacijos vamzdžiai yra sienose, pažymėkite aukštį ir išgręžkite skylės.
- Pritvirtinkite unitazą prie grindų pateiktais varžtais.


2 Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis

- Šlapimo nuleidžiamasis vamzdis (alternatyvūs variantai A, B arba C) turi būti įrengtas nuolaidžiai.
- Nuotekoms šalinti per sienas ir grindis bei ilgais atstumais naudokite vamzdžius. Lauko pusėje rekomenduojama naudoti didesnio skerspjūvio vamzdžius.
- Naudojimas žiemos sąlygomis: Tam, kad viduje nesusidarytų ledas, reikia naudoti 50–75 mm skerspjūvio vamzdžius arba juos izoliuoti. Esant reikalui turi būti įrengtas šildomasis elementas.
- Norėdami sužinoti, kokios taisyklės galioja jūsų savivaldybėje, kreipkitės į vietos aplinkosaugos tarnybą.


A Buitinių nuotekų šalinimas

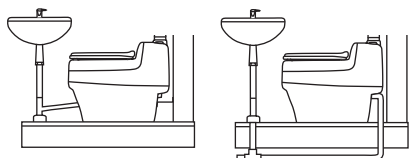

B Infiltracija






C Infiltracija ir surinkimas

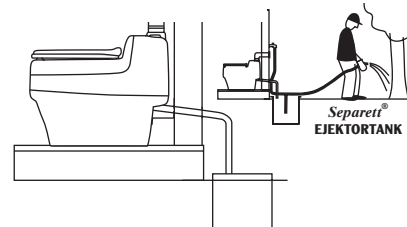


3 Ventilacija

- Vamzdžiai ir montuojamosios dalys nėra pridedamos prie unitazo.
- Unitazo jungiamojo vamzdžio skerspjūvis – 75 mm.
- Jei nenaudojamas ventiliatorius, rekomenduojama įrengti alternatyvų variantą C su izoliuotu vamzdžiu arba ištraukiamąją angą su gaubtu.
- Jei naudojamas 12 V ventiliatorius, rekomenduojami alternatyvūs variantai A, B, C arba D (ne ilgesnis kaip keturių (4) metrų ventilacijos vamzdis ir ne daugiau kaip dvi (2) stačiakampės alkūnės).
- Horizontalūs vamzdžiai turi būti pakankamai nuolaidūs, kad tualete nesikauptų kondensatas.
- Jei ventilacijos vamzdžiai yra didesnio ilgio, juos reikia izoliuoti.

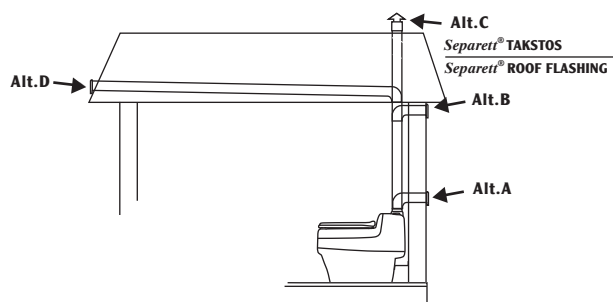


NAUDOJIMAS

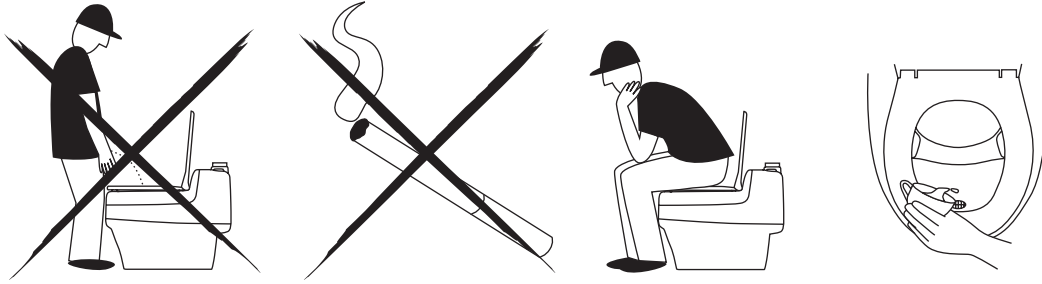

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Norėdami sužinoti, kokios taisyklės galioja jūsų savivaldybėje, kreipkitės į vietos aplinkosaugos tarnybą.

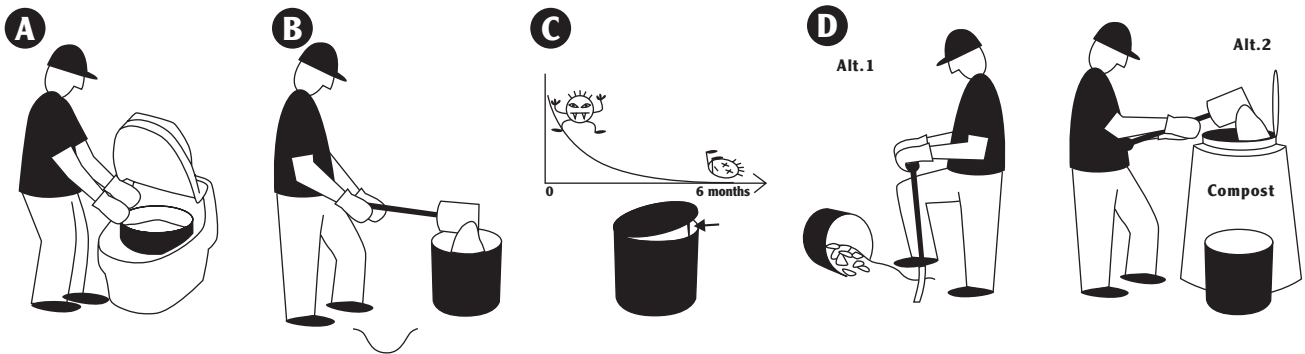

Jei unitazas neveikia

„Separett Weekend“ unitazai gaminami ir išbandomi taip, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma geresnis jų funkcionavimas ir patikimumas. Jei vis dėlto iškiltų nesklandumų, prieš kreipdamiesi į bendrovės „Separett AB“ specialistus arba jos atstovą patikrinkite toliau nurodytus atvejus.

Pastaba. Prieš ką nors darydami būtinai atjunkite elektros tiekimą!

Jei tualete atsiranda vabzdžių

1. Patikrinkite, ar ventiliacijos vamzdyje įrengtas tinklas vabzdžiams sulaikyti.
2. Ištuštinkite bakelį. Išvalykite unitazą ir bakelį naudodami insekticidus. Kelias dienas atlikite šią procedūrą pakartotinai.

Jei tualete tyro nemalonus kvapas

1. Ar įrengtas ventiliacijos vamzdis?
2. Ar ventiliacijos ir šlapimo nuleidžiamųjų vamzdžių sujungimo vietos tinkamai užsandarintos silikonu?
3. Ar grindų išleidžiamojoje angoje įrengtas tinkamas sifonas?
4. Pasirūpinkite, kad ant ventiliacijos vamzdžio esantis apsaugantis tinklas nuo vabzdžių būtų švarus.

Jei bakas pernelyg greitai užsipildo

1. Taupiau naudokite popierių.
2. Jei šlapimas ir toliau patenka į baką, šis gali greitai užsipildyti.

Jei iš tualetu sklinda nemalonus kvapas

1. Kvapą iš išvietės. Nemalonus kvapas iš išvietės ima sklirti dėl bakė esančio šlapimo. Šią problemą galima išspręsti atlikus pirmiau aprašytą procedūrą. Rekomenduojame naudoti priemonę „Separett Absorb“, kuri sugeria skystį ir neutralizuoja kvapą.
2. Kvapą iš nutekamųjų vamzdžių. Jei šlapimo nutekamasis vamzdis prijungtas prie buitinių nuotekų kanalizacijos, iš jos gali sklirti nemalonus kvapas. Sumontuokite sifoną („U“ formos alkūnę).

Jei užsikimšo šlapimo nutekamasis vamzdis

1. Kamščiui pašalinti naudokite specialų valiklį arba kanalizacijos valymo spiralę.

Pastaba. Nuosėdų ir kamščių susidarymo tikimybė bus mažesnė, jei kiekvieną kartą pasinaudoję unitazu praplausite jį puodeliu vandens. Rekomenduojame naudoti „Separett Avloppsrens“ sausąjį valiklį – biologiškai aktyvias tabletes, kurios dedamos į šlapimo rezervuarą. Tabletės suyra ir jose esantys fermentai neleidžia šlapimo nuosėdoms kauptis nutekamuosiuose vamzdžiuose.

GARANTIJA

Gaminys

Modelis

Išėjimo data

Gerbiameji pirkėjai,


dėkojame, kad pasirinkote „Separett AB“ gaminį. Jam taikoma 24 mėnesių garantija, apimanti gamybos ir medžiagų broką (ji netaikoma darbo broko atveju). Garantija taip pat netaikoma įprastinio susidėvėjimo, netinkamo naudojimo ar priežiūros bei pažeidimų, atsiradusių dėl naudotojo kaltės arba tyčinio gaminio sugadinimo atveju. Jei turite klausimų dėl atsarginių dalių ar garantijos, kreipkitės į pardavėją arba „Separett“ gaminių platintoją – jų sąrašas pateiktas svetainėje www.separett.com.

Neišmeskite pirkimo kvito!

Separett®

Waterless Toilets

Accessories

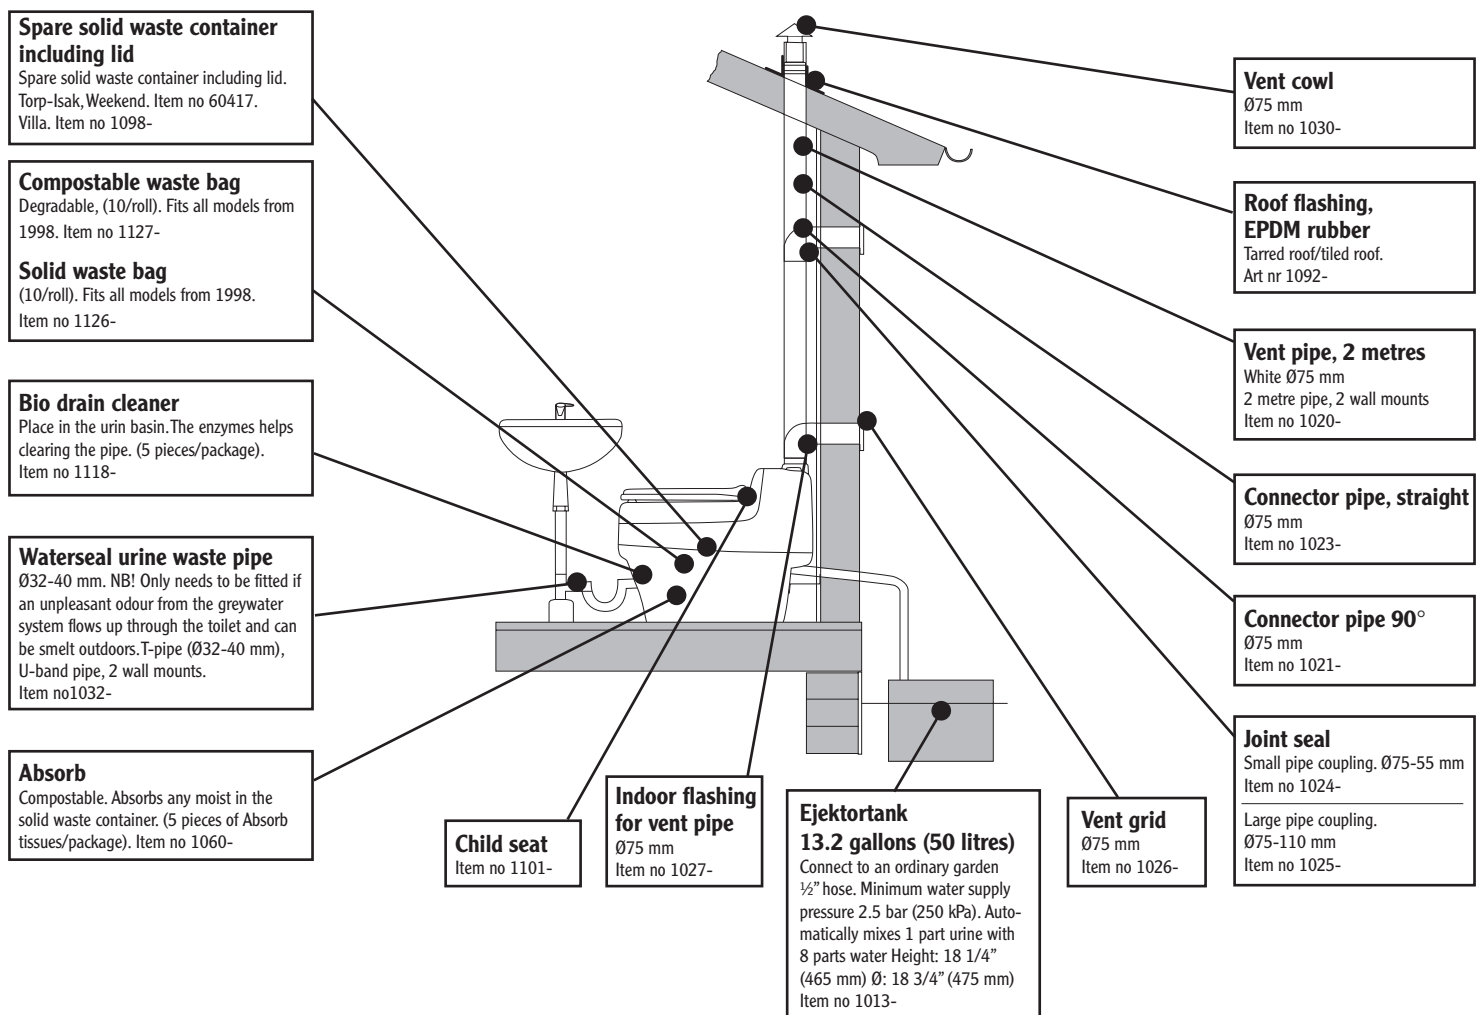

www.separett.com